

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 02-081482

(43)Date of publication of application : 22.03.1990

(51)Int.Cl.

H01L 33/00
H01L 21/203

(21)Application number : 63-232885

(71)Applicant : TOYODA GOSEI CO LTD
UNIV NAGOYA
RES DEV CORP OF JAPAN

(22)Date of filing : 16.09.1988


(72)Inventor : MANABE KATSUhide
MORI MASAKI
MABUCHI AKIRA
AKASAKI ISAMU
AMANO HIROSHI

(54) GALLIUM NITRIDE-BASED COMPOUND SEMICONDUCTOR LIGHT-EMITTING ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To disperse a nucleus of AlN uniformly thin, to enhance a single-crystal property of an N-layer and an I-layer to be grown on it and to enhance a light-emitting characteristic by a method wherein an AlN buffer layer used to relax a lattice mismatching between sapphire and a GaN-based compound semiconductor is grown by a molecular beam epitaxial method (MBE).

CONSTITUTION: A sapphire substrate 2 is attached to a susceptor of an MBE apparatus; it is heated up to 500° C; Al is evaporated in a plasma of N; a polycrystalline AlN buffer layer 3 is formed. An N-type GaN layer 4 is formed on it at 1000° in an MOVPE apparatus; then, an I-type GaN layer 5 is formed at 900° ; electrodes 6, 7 are evaporated; a light-emitting diode 1 is completed. Thereby, a growth nucleus of GaN in the N-layer is dispersed uniformly; a single-crystal property of the N-layer 4 and the I-layer 3 is made good.

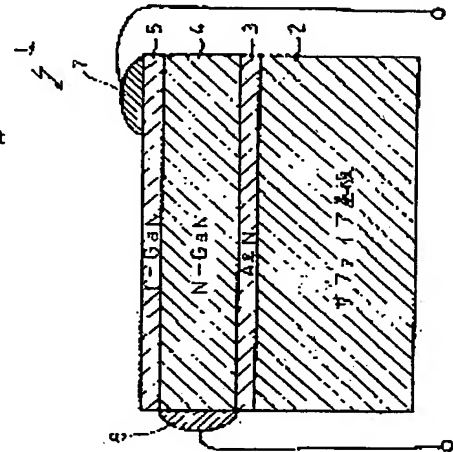

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑫ 公開特許公報(A)

平2-81482

⑬ Int. Cl.³

H 01 L 33/00
21/203

識別記号

C
M

庁内整理番号

7733-5F
7630-5F

⑭ 公開 平成2年(1990)3月22日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

⑮ 発明の名称 窒化ガリウム系化合物半導体発光素子

⑯ 特 願 昭63-232885

⑰ 出 願 昭63(1988)9月16日

⑱ 発 明 者 真 部 勝 英 愛知県西春日井郡春日村大字落合字長畑1番地 豊田合成株式会社内
⑱ 発 明 者 森 正 樹 愛知県西春日井郡春日村大字落合字長畑1番地 豊田合成株式会社内
⑱ 発 明 者 馬 洸 彰 愛知県西春日井郡春日村大字落合字長畑1番地 豊田合成株式会社内
⑲ 出 願 人 豊田合成株式会社 愛知県西春日井郡春日村大字落合字長畑1番地
⑲ 出 願 人 名古屋大学長 愛知県名古屋市千種区不老町(番地なし)
⑲ 出 願 人 新技術開発事業団 東京都千代田区永田町2丁目5番2号
⑳ 代 理 人 弁理士 藤 谷 修
最終頁に続く

明 細 書

1. 発明の名称

窒化ガリウム系化合物半導体発光素子

2. 特許請求の範囲

サファイア基板と、

前記サファイア基板上に成長した窒化アルミニウム(A₂N)から成るバッファ層と、

前記バッファ層上に成長したN型の窒化ガリウム系化合物半導体(A_{2-x}Ga_{1-x}N; x=0を含む)からなるN層と、

前記N層上に成長したI型の窒化ガリウム系化合物半導体(A_{2-x}Ga_{1-x}N; x=0を含む)からなるI層とを有し、

前記バッファ層を分子線エピタキシー法(MBE)で成長させたことを特徴とする窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は青色発光の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子に関する。

【従来技術】

従来、青色の発光ダイオードとしてGa₂N系の化合物半導体を用いたものが知られている。そのGa₂N系の化合物半導体は直接遷移であることから発光効率が高いこと、光の3原色の1つである青色を発光色とすること等から注目されている。

このようなGa₂N系の化合物半導体を用いた発光ダイオードは、サファイア基板上に直接又は窒化アルミニウムから成るバッファ層を介在させて、N導電型のGa₂N系の化合物半導体から成るN層を成長させ、そのN層の上にI導電型のGa₂N系の化合物半導体から成るI層を成長させた構造をこっている。そして、その成長方法として、ハライド気相成長法、有機金属化合物気相成長法(MOVPE)が用いられている。

【発明が解決しようとする課題】

ところで、上記の発光ダイオードの性能は、活性層であるI層の結晶性にかかっている。そのI層の結晶性はN層の結晶性に依存している。そして、N層の結晶性を向上させるために、結晶のミ

スフィットを減少させる目的でサファイア基板とN層間にバッファ層を介在させている。このバッファ層の結晶性によりN層の結晶性が支配される。

本発明者らは、かかる結晶成長について研究を重ねてきた。その結果、次のことが判明された。

第1に、このバッファ層はMOCVD法により成長させることから、成長温度を高くする必要があり、そのため、ピットが生じ易く、そのことがN層の結晶性を阻害する。

第2に、N層の結晶性を向上させるには、バッファ層は非常に薄い結晶成長の核が均一に分散していることが必要である。しかし、そのことを阻止する原因として、MOCVD法では、トリメチルアルミニウム(TMA)とアンモニア(NH₃)の反応により窒化アルミニウム(AlN)を成長させる時に、メチル基、水素等の立体障害がある。

第3に、発光ダイオードの特性上からは、N層やI層へのアルミニウム原子の拡散等を防止するためにもバッファ層の厚さは可能な限り薄い方が望ましい。

を分子線エビタキシー法(MBE)で成長させたことを特徴とするものである。

【発明の効果】

本発明は、サファイア基板上に成長し、サファイアと窒化ガリウム系化合物半導体との格子不整合を緩和する窒化アルミニウムから成るバッファ層を分子線エビタキシー法で成長させたので、窒化アルミニウムの核を均一に薄く分散させることができ、その上に成長させるN層及びI層の単結晶性を向上させることができた。従って、発光ダイオードの発光特性を向上させることができた。

【実施例】

以下、本発明を具体的な実施例に基づいて説明する。図は本発明の具体的な一実施例に係る発光ダイオード1の構成を示した断面図である。

主面をc面(0001)面とするサファイア基板2を硝酸で洗浄した後、更にアセトンで洗浄した。そして、洗浄後、窒素ガスを吹き付けて乾燥させた後、そのサファイア基板2をMBE装置のサセ

本発明は、このような結論を元に完成されたものであり、その目的は、バッファ層を結晶成長の核を均一に分散させたものとするにより、N層及びI層の結晶性を向上させることができ、更に発光ダイオードの発光特性を向上させることである。

【課題を解決するための手段】

本発明は、本発明者らによって初めて明らかにされた上記結論に立脚するものであり、本発明者らは、バッファ層を分子線エビタキシー法(MBE)で成長させれば望ましい結果が得られることを初めて着想したのである。

即ち、上記課題を解決するための発明の構成は、サファイア基板と、サファイア基板上に成長した窒化アルミニウム(AlN)から成るバッファ層と、バッファ層上に成長したN型の窒化ガリウム系化合物半導体(Al_xGa_{1-x}N; x=0を含む)からなるN層と、N層上に成長したI型の窒化ガリウム系化合物半導体(Al_xGa_{1-x}N; x=0を含む)からなるI層とを有し、バッファ層

ブタに取り付けた。その後、サファイア基板2を500℃に加熱して、窒素ガスプラズマ中で、アルミニウムを蒸発させて、サファイア基板2の主面に窒化アルミニウム(AlN)から成るバッファ層3を約500Åの厚さに形成した。

その後、このバッファ層3の形成されたサファイア基板2をMBE装置からグラブボックスを通じて、そのサファイア基板2をMOVPE装置の反応室のサセブタに取り付けた。そして、サファイア基板2を1000℃に加熱して、キャリアガスとしてH₂を2.5ℓ/分、NH₃を1.5ℓ/分、トリメチルガリウム(TMGe)を20ml/分の割合で60分間供給し、膜厚約10μmのN型のGa_{0.15}Nから成るN層4を形成した。

次に、サファイア基板2を900℃にして、H₂を2.5ℓ/分、NH₃を1.5ℓ/分、TMGeを15ml/分、ジエチル亜鉛(DEZ)を10⁻³ml/分の割合で5分間供給して、I型のGa_{0.15}Nから成るI層5を膜厚1.0μmに形成した。

次に、N層4の側壁とI層5の上面にアルミニ

ウム電極6、7を蒸着して、発光ダイオードを形成した。

このようにして得られた発光ダイオード1のN層4及びI層5の断面の顕微鏡写真、高エネルギー電子線による反射回折法(RHGED)により、良好な結晶性が得られていることが分かった。

又、この発光ダイオード1の発光ピークのスペクトルは480nmであり、発光強度(軸上輝度)は10mcdであった。

尚、本発明者らの考察によれば、MBEで形成されたバッファ層3では、N層4のGaNの成長の核が、バッファ層3をMOVPEで成長させたものと比べて、均一に分散し、そのために、N層4及びI層5の単結晶性が良くなったと考えられる。

又、バッファ層3は、サファイア基板2を500℃にしてMBEで形成したので、多結晶であった。

又、本発明者らは、バッファ層3は多結晶で成長させた方が単結晶で成長させた方よりも、N層4及びI層5の単結晶性が良いことも見出した。

このためにもMBEでバッファ層3を成長させることは効果があり、多結晶とする成長温度は、室温～500℃が望ましい。

又、N層4及びI層5の単結晶性を良くするためには、バッファ層3の厚さは100～1000Åが望ましい。


尚、上記実施例では、N層4及びI層5をGaNで形成したが、Al_{0.2}Ga_{0.8}Nで形成しても良い。

4. 図面の簡単な説明

図は本発明の具体的な一実施例に係る発光ダイオードの構成を示した構成図である。

- 1…発光ダイオード 2…サファイア基板
3…バッファ層 4…N層 5…I層

| | |
|-------|----------|
| 特許出願人 | 豊田合成株式会社 |
| 同 | 名古屋大学長 |
| 同 | 新技術開発事業団 |
| 代理人 | 藤谷修 |

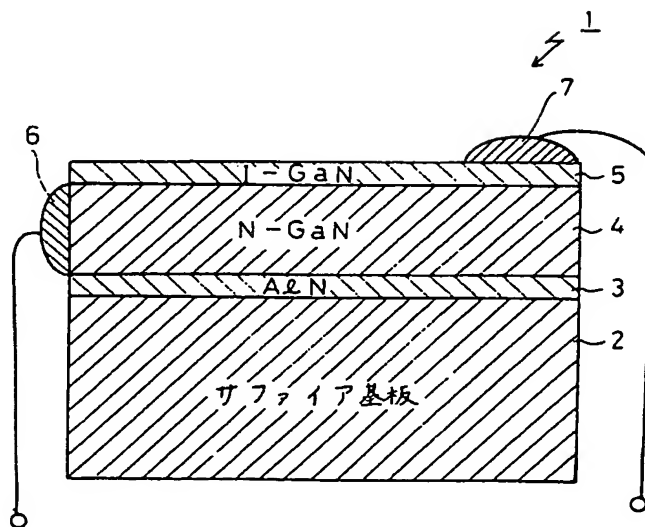

第1頁の続き。

②発明者 赤崎
②発明者 天野

勇 愛知県名古屋市千種区不老町(番地なし) 名古屋大学内
浩 愛知県名古屋市千種区不老町(番地なし) 名古屋大学内